

KBS 20 Kabelbügel zum Schießen/Schrauben 30460



Anwendungsbereiche:

Für die Trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen. Zusätzlich zu 22 Leitungen können bis zu drei weitere unterschiedliche Rohre mit EC Euro-Clips angebracht werden.

Installationsanleitung:

- KBS anhand der Markierung am Mittelteil justieren,
- Mündung der Schusspistole in den KBS klemmen und schießen,
- Leitungen zwischen Decke bzw. Wand und KBS einlegen.
- Das Einrasten von zwei bis drei zusätzlichen ECs (auch in unterschiedlichen Dimensionen) am KBS ist möglich.

Produktdetails:

Farbe	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	100 / 500
Spannbereich mm	200
max. Nageldicke	3 mm

Produktvorteile/Eigenschaften:



Perfektes und rasches Verlegen mehrerer Leitungen direkt an der Decke mit dem Schussapparat. Durch die Eigenspannkraft des KBS ist die dauerhafte Fixierung der Kabel - auch bei hohen Temperaturschwankungen - gewährleistet. Einzigartige Anreihmöglichkeit für bis zu drei Schnabl EC Euro-Clips am KBS - zur nachträglichen Befestigung von Rohren mit nur einem Schuss. Der KBS ist an die Schussapparate von Hilti, Spit und Würth (Art.-Nr.: 0864 90) angepasst und kann auch mit einer Schraube befestigt werden.

Technische Daten:

Material	PP, UV-stabilisiert Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei halogenfrei
----------	--

Gewicht pro Stück 12,20 g

GTIN (EAN)

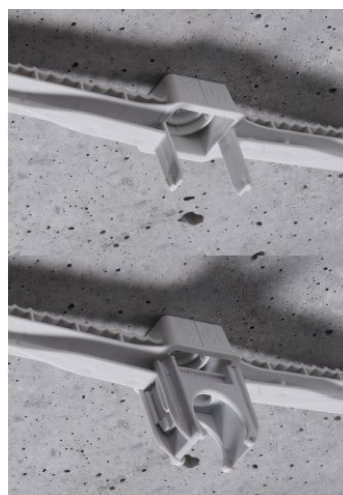

Mit Hilfe eines EC Euro-Clips lässt sich auch ein Rohr am KBS mittig befestigen.

Schnabl Stecktechnik GmbH
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl.works, www.schnabl.works

 **Schnabl**[®]
time saving products

Stand: 7/2020