ESD 80 Euro-Steckdübel 11341

CE 2/2024

Anwendungsbereiche:

Für die Rohrverlegung: Der ESD ist ein Clip-on für den EC Euro-Clip und wird auf diesen gerastet und in ein 6-mm Bohrloch gesteckt. Geeignet für die Verlegung auf Gipskarton/Fermacell, Beton, Kalkstein, Ziegel oder Ytong.

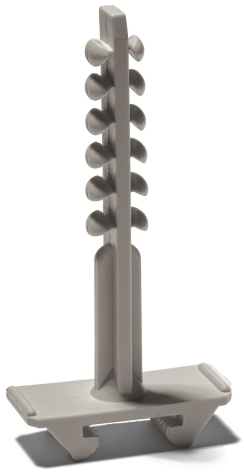

Installationsanleitung:

EC in Verwendung mit dem ESD:
- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- EC auf den ESD klipsen und ins Bohrloch stecken,
- Rohr in die EC drücken.

- Leitungen können auch mittels Kabelbinder z. B. bei Bauprovisorien am ESD befestigt werden.

Produktdetails:

Farbe	grau
Inhalt Pkg./Karton	50 / 1.800
Länge mm	80

Montage- und Verarbeitungshinweise:

Achtung: Verarbeitungstemperatur bei min. + 5° C

Produktvorteile/Eigenschaften:

Das Prinzip der Schnabl Stecktechnik basiert auf dem Euro-Steckdübel - Dübel und Schraube entfallen. Der ESD wird einfach - ohne Werkzeug und mit geringem Kraftaufwand - in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Am Kunststoffschaft sind Exzenterpaare angeordnet - diese Spreizkörper gehen mit der Bohrlochwand eine kraftschlüssige Verbindung ein. Mit zunehmender Belastung steigt die Haltekraft. Die Demontage erfolgt durch einfaches Herausdrehen.

Die perfekte Kombination: Der ESD Euro-Steckdübel und der EC Euro-Clip für die effiziente Rohrverlegung.

Technische Daten:

Material	Polyamid PA Temperaturbereich: -20 °C bis +75 °C silikonfrei
Gewicht pro Stück	1,70 g
Max. Belastung	Referenzwerte: ESD 30: 143,6 N Beton, 130,2 N Vollziegel, 134,28 N Hohlziegel, 60,52 N Gasbeton, 90,24 N Gipskarton 25 mm
Bruchlast	Referenzwerte: ESD 30: 359,00 N Beton, 325,50 N Vollziegel, 335,70 N Hohlziegel, 151,30 N Gasbeton, 225,60 N Gipskarton 25 mm
GTIN (EAN)	9 008439 213412

Schnabl®
time saving products

Nur das ORIGINAL ist genial

Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0, office@schnabl.works, www.schnabl.works

ISO 9001:2008 TÜV AUSTRIA