

# CF 16 C-Fix für Schlagmontage 9116



## Anwendungsbereiche:

Für die Befestigung von Rohren auf der Innenseite von Gipskartonwänden.

## Installationsanleitung:

- flexibles Installationsrohr/Schlauch in die CF stecken,
- CF an gewünschter Stelle mit dem Hammer einschlagen.

## Produktdetails:

Inhalt Pkg./Karton 100 / 3.200

Schlauch Ø 16

Auszugswert 11 kg



## Produktvorteile/Eigenschaften:

Mit der C-Fix lassen sich Rohrleitungen bequem ohne zu bohren an Trockenbauwänden anbringen. Die einzigartige Formgebung sorgt für festen Halt und lässt die Aussenseite der Wand unbeschädigt.

## Technische Daten:


Material Stahl chromatisiert, rostfrei, Rohmaterial entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG RoHS

Gewicht pro Stück 4,30 g

Max. Belastung Referenzwerte: CF20: 85 N Gipskarton 15 mm, 110 N Gipskarton 25 mm

Bruchlast Referenzwerte: CF20: 119.60 N Gipskarton 15 mm, 169.00 N Gipskarton 25 mm

GTIN (EAN)

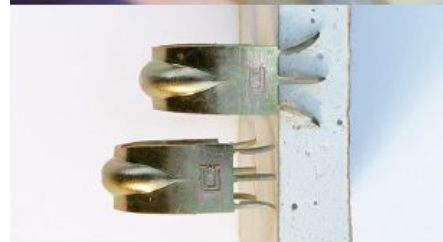

Mit der C-Fix-Schelle lassen sich Rohrleitungen schnell und bequem an Trockenbauwänden anbringen. Die einzigartige Formgebung sorgt für festen Halt und lässt die Außenseite der Wand unbeschädigt. Das flexible Installationsrohr (Schlauch) wird in die CF gesteckt, die CF mit dem Hammer eingeschlagen - fertig.

Schnabl Stecktechnik GmbH  
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria  
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50  
office@schnabl.works, www.schnabl.works

 **Schnabl**<sup>®</sup>  
time saving products

Stand: 7/2020