

USE 25-32/55 Unterputzschelle einfach

12130



Anwendungsbereiche:

Für die einfache Unterputz-Verlegung von flexiblen Schläuchen und Rohren, ohne zu gipsen, auf Hohlziegel, Ytong, Durisolziegel und Beton.

Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Schlauch in die USE einlegen,
- Schlauch spannen,
- Dübelteil der USE in Bohrloch stecken.

Produktdetails:

Farbe:	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	100 / 2.000
Spannbereich	25-32
Dübellänge mm	55

Montage- und Verarbeitungshinweise:

Mit dem Lanzenbohrer LB dem unumgänglichen Werkzeug für die perfekte Unterputz Montage erfolgt die exakte Lochbohrung im Hohlblockziegel. Die USE wird zuerst um den Schlauch geclipst und dann mit dem Dübelteil ins Bohrloch gesteckt. Die Schelle ist in drei Dimensionen erhältlich und ist für die Aufnahme von zwei Spannbereichen geeignet.


Produktvorteile/Eigenschaften:

Die USE ist eine Unterputzschelle, geeignet für die Einzelverlegung von flexiblen Rohren und Schläuchen ohne zu gipsen. Die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle erlaubt das Spannen des Schlauches zwischen zwei Schellen - für einen leichteren Kabeleinzug.

Technische Daten:

Material	PP Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei halogenfrei
Gewicht pro Stück	3,50 g
Max. Belastung	Referenzwerte: USE 20-25/55: 160 N Hohlziegel, 150 N Gasbeton
Bruchlast	Referenzwerte: USE 20-25/55: 223,40 N Hohlziegel, 233,10 N Gasbeton

GTIN (EAN)

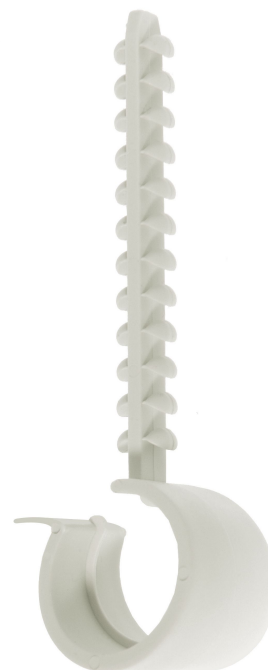

Einfach clever: Die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle erlaubt das Spannen des Schlauches zwischen zwei Schellen - für einen leichteren Kabeleinzug.

Schnabl Stecktechnik GmbH
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl.works, www.schnabl.works

 **Schnabl**[®]
time saving products

Stand: 2/2020